

### 表面基材

Direct-Therm OBA Free FSC MIX CREDIT は、蛍光染料不使用のトップコートを施した感熱紙です。FSC認証紙を使用しています。(FSC Mix Credit, Chain of Custody number: SA-COC-006183, License Code: FSC-C139735)

厚さ: 75  $\mu\text{m}$  ( $\pm 10\%$ ) ISO 534  
坪量: 65  $\text{g/m}^2$  ( $\pm 10\%$ ) ISO 536

### 剥離紙

BG40WHN はオートラベリング用設計のスーパーカレンダー加工した白色グラシン剥離紙です。

厚さ: 51  $\mu\text{m}$  ( $\pm 10\%$ ) ISO534  
坪量: 57  $\text{g/m}^2$  ( $\pm 10\%$ ) ISO 536

### 粘着剤

S1010はアクリル系エマルジョン型粘着剤です。初期タックに優れ、様々な被着体にも良好な粘着力を発揮します。

バイオマスを使用しており、日本有機資源協会のバイオマスマーク(20%)を取得しています(認証番号: 220055)。

改正食品衛生法ポジティブリストに適合しています。

最低粘着温度: +5°C  
使用温度範囲: -20°C ~ +80°C  
初期タック: 12 N/in FTM#9 ガラス  
粘着力 (90°, 24時間): 9 N/in FTM#2 ステンレス

※記載のデータは代表値であり、保証値ではありません。

### 用途と使用:

本製品は、感熱式印刷向けに設計されております。  
保管の際は、直射日光と、50°C以上の高温環境を避けて保管願います。

### 加工と印刷方法

通常の全ての印刷方式で良好な印刷性能を発揮します。感熱紙の性質上、印刷工程で製品温度が50°Cに達しないよう、また、摩擦や衝撃を与えないよう、お取り扱い願います。溶剤系インクもまた、感熱コーティングに影響を与えますので、溶剤系インクのお取り扱いにもご注意ください。ダイカット加工方式は、平圧、ロータリーとも、良好に加工可能です。


### 製品保存期間

適切な保管条件下で納入後 6 ヶ月  
(温度:22°C $\pm$ 2°C、相対湿度 50% $\pm$ 5%)

## NW1530FA-F

### Direct-Therm OBA Free FSC MIX CREDIT/S1010/BG40W

感熱紙(蛍光染料フリー) /  
一般強粘着 / グラシン紙(白)

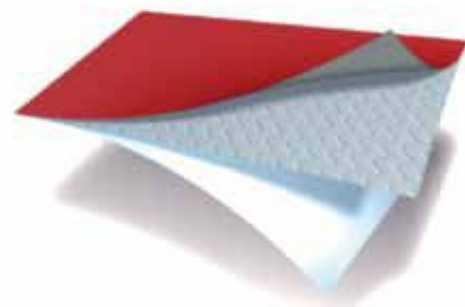

Direct-Therm OBA  
Free FSC MIX CREDIT

S1010

BG40WHN

### 注意項目:

乾燥環境下での加工は、静電気等による加工性への影響が懸念されますので、静電気除去設備のご使用を推奨致します。

過度な多湿、乾燥環境での保管は、カール発生等の品質低下につながる可能性がありますので、保管条件にご注意願います。

実使用条件下での評価実施をお願い致します。

2024/7/16

## エイブリー・デニソン・ジャパン株式会社


Tel: 03-5776-1771 Email: [info@averydennison.jp](mailto:info@averydennison.jp)

#### 製品保証(Limited Warranty)


本製品説明書は国際的に信頼される試験規格に拠る結果を根拠として作成され、各資料は製品の使用と実際の適用前に参考とするための基礎資料として使用可能です。  
尚、使用者の意思決定に必要な基本情報として提供されるものです。使用者は上記に表れている製品固有な情報を根拠として、使用者独自の意思決定後使用の可否の判断を願います。  
当社、エイブリー・デニソン・ジャパン(株)は製品の品質水準につき、各製品の自社規格に一致する製品で無欠陥を保証します。保証期間は製品販売後 6 ヶ月となります。  
製品販売後 6 ヶ月以内に発生した品質の不良については、品質の不良を確認後、代替製品にの補償、またはこれに相当する金額で補償します。

# NW1530FA 発色特性

## 動発色特性

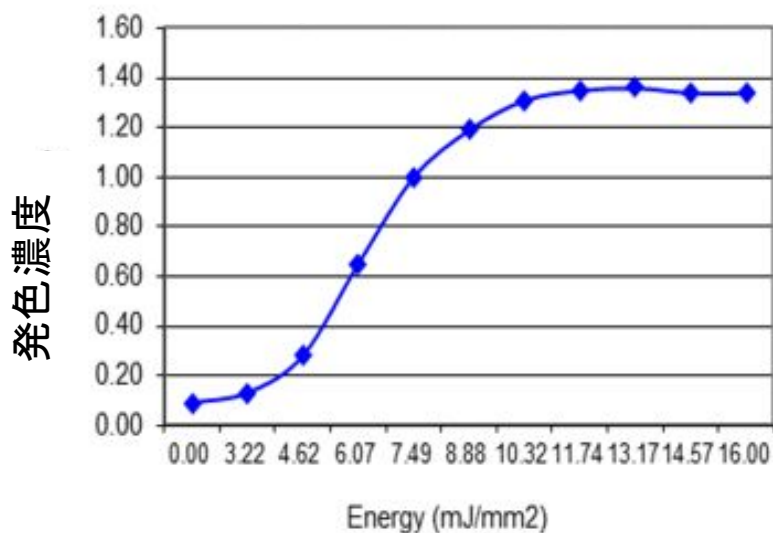

## 静発色特性

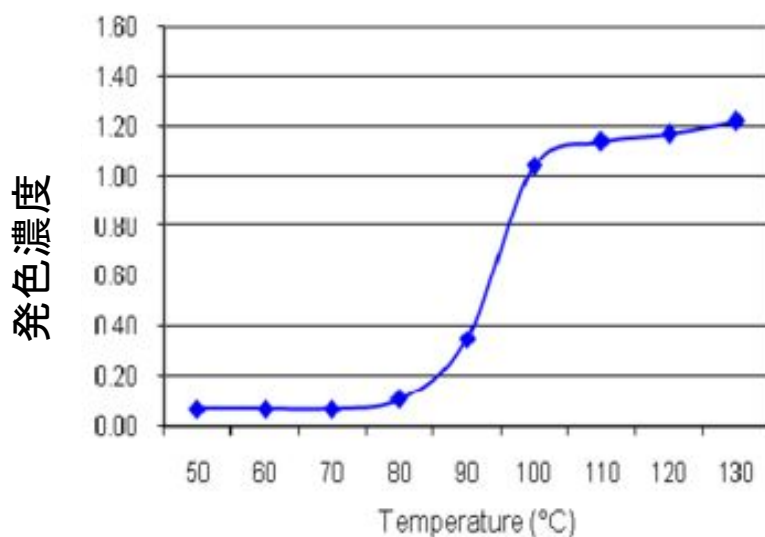

## エイブリィ・デニソン・ジャパン株式会社

Tel: 03-5776-1771 Email: [info@averydennison.jp](mailto:info@averydennison.jp)

### 製品保証(Limited Warranty)

本製品説明書は国際的に信頼される試験規格に拠る結果を根拠として作成され、各資料は製品の使用と実際の適用前に参考とするための基礎資料として使用可能です。尚、使用者の意思決定に必要な基本情報として提供されるものです。使用者は上記に表れている製品固有な情報を根拠として、使用者独自の意思決定後使用の可否の判断を願います。当社、エイブリィ・デニソン・ジャパン(株)は製品の品質水準につき、各製品の自社規格に一致する製品で無欠陥を保証します。保証期間は製品販売後 6 ヶ月となります。製品販売後 6 ヶ月以内に発生した品質の不良については、品質の不良を確認後、代替製品にの補償、またはこれに相当する金額で補償します。